

UCHWAŁA Nr 267 / 6473 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 9 września 2013 r.

**w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu
aglomeracji Kolbuszowa.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54 poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1


Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku **w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Kolbuszowa**, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

**Uchwała Nr / /13
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia.....2013 r.**

w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Kolbuszowa

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596) oraz art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137 poz. 922),

**Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

Przystępuje się do wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kolbuszowa, o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000.

§ 2

Weryfikuje się pozytywnie propozycję planu aglomeracji Kolbuszowa przedłożoną przez Burmistrza Kolbuszowej.

§ 3

Występuje się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o uzgodnienie propozycji planu aglomeracji Kolbuszowa.

§ 4

Występuje się do Gminy Kolbuszowa o zaopiniowanie propozycji planu aglomeracji Kolbuszowa.

DIREKTOR DEPARTAMENTU
Ochrony Środowiska

Andrzej Kulic

§ 5

Część opisowa propozycji planu aglomeracji, o której mowa w § 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Część graficzna propozycji planu aglomeracji, o której mowa w § 2 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.


§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONEK ZARZĄDU

Tadeusz Piorek

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Ochrony środowiska


Andrzej Kulig

SPRAWDZONA PRZEZ PRZEWODNICZĄ
KONTROLI

PRZEWODNICZĄ
Przewodniczący

U z a s a d n i e n i e

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), sejmik województwa wyznacza w drodze uchwały, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, obszar i granice aglomeracji jako terenu, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych.

Sposób wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137 poz. 922).

Zgodnie z § 4 ust. 4 w/w rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, zweryfikowana przez sejmik województwa propozycja planu aglomeracji podlega w dalszej kolejności uzgodnieniu i zaopiniowaniu, zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

Zgodnie z ówczesnie obowiązującymi przepisami, Wojewoda Podkarpacki wyznaczył rozporządzeniem nr 32/06 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kolbuszowa (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 43, poz. 790), zmienionym rozporządzeniem nr 41/08 z dnia 17 września 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kolbuszowa (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 73, poz. 1746), aglomerację Kolbuszowa, o równoważnej liczbie mieszkańców 14 950, zlokalizowaną na terenie miejscowości: Kolbuszowa, Kolbuszowa Dolna, Nowa Wieś, Świerczów, Zarębki, Werynia i Kolbuszowa Górna z oczyszczalnią ścieków w Kolbuszowej Dolnej.

Burmistrz Kolbuszowej wystąpił z wnioskiem o likwidację dotychczasowej aglomeracji Kolbuszowa i wyznaczenie jej w nowych granicach, przedkładając propozycję planu aglomeracji. Proponowana zmiana granic dotychczasowej aglomeracji wynika ze zmiany koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy. Aglomeracja zostanie pomniejszona o tereny, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji o RLM powyżej 2000 jest nieuzasadniona pod względem finansowym – zbyt niska wartość wskaźnika długości sieci.

Zgodnie z przedstawioną propozycją planu nowej aglomeracji, aglomeracja Kolbuszowa z oczyszczalnią ścieków w Kolbuszowej Dolnej obejmować będzie miejscowości: Kolbuszowa, Kolbuszowa Dolna, Świerczów, Kolbuszowa Górna.

Liczba mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej wynosi 8990. Ponadto 2610 mieszkańców podłączonych jest do kanalizacji ogólnospławnej, która zostanie przebudowana. W wyniku tej przebudowy wykonana zostanie oddzielna sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Liczba mieszkańców aglomeracji planowanych do obsługi przez planowaną sieć kanalizacyjną wynosi 4660.

Ponadto do istniejącej sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 178 miejsc noclegowych.

Do sieci kanalizacyjnej wprowadzane są ścieki przemysłowe których RLM wynosi 895.

Całkowita RLM aglomeracji wyniesie 14723.

Na terenie aglomeracji powstają ścieki komunalne o parametrach:

- BZT₅: 245 mgO₂/dm³,
- ChZT: 695 mgO₂/dm³,
- zawiesina ogólna: 420 mg/dm³,
- azot: 61 mg/dm³,
- fosfor: 11 mg/dm³.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze objętym nową aglomeracją wyniesie łącznie 122,5 km, z czego istnieje 84,01 km.

Na terenie przedmiotowej aglomeracji planuje się wykonać 38,49 km nowej sieci kanalizacyjnej, z której korzystać będzie 4660 mieszkańców.

Wskaźnik długości sieci, obliczony jako stosunek przewidywanej do obsługi przez budowany system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej, wynosi 121,07 osób/1 km sieci.

W związku z powyższym należy uznać warunek minimalnej wielkości wskaźnika długości sieci, o którym mowa w w/w rozporządzeniu Ministra Środowiska, za spełniony.

Po zweryfikowaniu propozycji planu aglomeracji Kolbuszowa stwierdza się, że wykonana ona została zgodnie z w/w rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.

Po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii, pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego skierowany zostanie projekt uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kolbuszowa oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Kolbuszowa.

Nie przewiduje się innych skutków prawnych i społeczno – gospodarczych, które byłyby związane z wejściem w życie niniejszej uchwały.

Uchwała nie narusza obowiązków gminy w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających m.in. z przepisów o samorządzie gminnym.

Konieczność wyznaczenia aglomeracji wynika z wywiązania się Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym, w części dotyczącej spełnienia dyrektywy 91/271/EWG, w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Ochrony Środowiska

Andrzej Kulig

GIEMIA KOLBUSZOWA

ul. Obrońców P. PROPOZYCJA OBSZARU AGLOMERACJI KOLBUSZOWA

58-100 Kolbuszowa

tel. (017) 22 71 332, fax (017) 22 71 332

Z oczyszczalnią ścieków w Kolbuszowej Dolnej

NIP 014-15-76-232

1. Podstawa opracowania:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 01.07.2010r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, Dz.U z 2010r., Nr 137, poz.922.
- Uchwała nr XXIV/207/2000 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28.06.2000r w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa.
- Uchwała Nr V/39/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24.02.2011r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr LXI/688/10 z dnia 29 października 2010r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i przyjęcia zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Kolbuszowa na lata 2010 - 2015.
- Decyzja nr RGiGP-7331/P/30/06 z dnia 17.05.2007r. o ustaleniu warunków lokalizacji dla inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej”.
- Decyzja nr RGiGP-7331/P/4/07 z dnia 28.08.2007r. o ustaleniu warunków lokalizacji dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ul. Partyzantów w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej”.
- Decyzja nr RGiGP-7331/P/9/07 z dnia 16.10.2007r. o ustaleniu warunków lokalizacji dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w obszarze ulic: Rzeszowskiej, Kolejowej, towarowej, Handlowej i Wiktora w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej”.
- Decyzja nr RGiGP-7331/P/34/08 z dnia 30.04.2009r. o ustaleniu warunków lokalizacji dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ul. Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, Bytnara, Obrońców Pokoju w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej”.

2. Nazwa aglomeracji: Aglomeracja Kolbuszowa

3. Gminy wchodzące w skład aglomeracji: Gmina Kolbuszowa.

4. Miejscowości wchodzące w skład aglomeracji: Kolbuszowa, Kolbuszowa Dolna, Świerczów, Kolbuszowa Górna.

5. Liczba mieszkańców zameldowanych w miejscowościach wchodzących w skład aglomeracji:

Lp.	Nazwa miejscowości	Liczba osób zameldowanych - stan na dzień 31.12.2012r.	Liczba osób aktualnie podłączonych do kanalizacji sanitarnej*	Liczba mieszkańców w aglomeracji podłączonych do systemu kanalizacji ogólnospławnej planowanej do likwidacji**	Liczba mieszkańców w aglomeracji planowanych do podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
1.	Kolbuszowa	9 388	5890	2 610	0
2.	Kolbuszowa Dolna	2 154	1 900	0	0
3.	Kolbuszowa Górna	2 806	700	0	2 050
4.	Świerczów	561	500	0	0
	Razem	14 909	8 990	2 610	2 050

* Pozostali mieszkańcy aglomeracji podłączeni są do systemu kanalizacji ogólnospławnej, bądź obsługiwani są przez tabor asenizacyjny, systemy indywidualne.

** Istniejąca kanalizacja ogólnospławna zostanie przebudowana w wyniku czego zostanie wybudowana nowa sieć kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej. Mieszkańcy obecnie obsługiwani przez system kanalizacji ogólnospławnej zostaną podłączeni do nowej kanalizacji sanitarnej.

Liczba miejsc noclegowych na terenie aglomeracji w obiektach podłączonych do istniejącej kanalizacji sanitarnej: 178 miejsc.

Lp	Nazwa obiektu	Miejscowość	Ilość miejsc noclegowych
1.	Hotel „Dworek”	Kolbuszowa	54
2.	Hotel, Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu	Kolbuszowa	99
3.	Motel Center Sport-Split	Kolbuszowa Dolna	25
	RAZEM		178

6. Ścieki przemysłowe w aglomeracji: 895 RLM

Na terenie aglomeracji występuje następujące podmioty gospodarcze odprowadzające ścieki przemysłowe:

- 1) Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Orzech” Sp. z o.o., Kolbuszowa,
ul. Rzeszowska,
Q- ilość ścieków, m³/d,

S – stężenie BZT5, g/m3,

$$RLM = (Q \cdot S) / 60 = (175 \cdot 300) / 60 = 875,0 \text{ RLM.}$$

- 2) Myjnia Samochodowa P.P.H.U „BOGMAR”, Kolbuszowa, ul. Rzeszowska.

Q- ilość ścieków, m3/d,

S – stężenie BZT5, g/m3,

$$RLM = (Q \cdot S) / 60 = (8 \cdot 150) / 60 = 20 \text{ RLM.}$$

Łączna wielkość RLM dla przemysłu w aglomeracji : **895 RLM.**

Pozostałe podmioty gospodarcze nie używają wody do procesów technologicznych, dlatego ścieki przez nie produkowane mają charakter socjalno-bytowy.

7. RLM aglomeracji:

- 1) RLM mieszkańców: **13 650,**
- 2) RLM osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji: **178,**
- 3) RLM przemysłu: **895**

RLM dla całej aglomeracji wynosi: **14 723 RLM**

Realizacja inwestycji polegająca na budowie i przebudowie sieci kanalizacyjnej zgodnie z przedstawioną propozycją zmiany planów aglomeracji będzie zasadna finansowo i technicznie.

8. Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji:

Kolbuszowa

- długość kanalizacji ogólnospławnej – 10,9 km,
- długość sieci kanalizacji sanitarnej – 27,6 km,
- długość przyłączy – 7,1 km,
- ilość przyłączy - 1189 szt.

Świerczów

- długość sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej – 8,71 km
- długość sieci kanalizacji sanitarnej, rurociąg tłoczny – 0,97 km,
- ilość przyłączy – 114 szt.,
- długość przyłączy – 2,33 km,
- materiał: PVC(ø160, ø200, ø250, ø315), PE(ø90), kamionka (ø300).

Kolbuszowa Dolna

Etap I

- długość sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej – 26,63 km,

- ilość przyłączy – 344 szt.,
- długość przyłączy – 2,46 km,
- materiał: PVC (ø160, ø200, ø 250, ø 315).

Etap II

- długość sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej – 9,74 km,
- ilość przyłączy – 117 szt.,
- długość przyłączy – 2,26 km,
- materiał: PVC(ø200, ø160), PE(ø315, ø225), kamionka (ø300).

Kolbuszowa Górna

- długość sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej – 9,6 km,
- ilość pompowni ścieków – 3 szt.,
- długość odcinków tłocznych – 0,76 km,
- ilość przyłączy – 200 szt.,
- długość przyłączy – 4,47 km,
- materiał: PVC(ø160, ø200, ø250).

OGÓŁEM SIEĆ KANALIZACYJNA W AGLOMERACJI:

- 1) długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji – 84,01 km,
- 2) długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej - 10,9 km,
- 3) długość przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej - 18,62 km
- 4) ilość przyłączy w aglomeracji – 1964 szt.

9. Długość sieci kanalizacyjnej w aglomeracji planowanej do budowy:

Kanalizacja sanitarna w Kolbuszowej Górnej (etap II):

- długość sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej – 17,50 km,
- ilość pompowni ścieków – 4 szt.,
- długość odcinków tłocznych – 1,50 km,
- ilość przyłączy – 551 szt.,
- długość przyłączy – 14,83 km,
- materiał: PVC(ø200, ø250).

10. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej polegająca na zastąpieniu systemu ogólnospławnego systemem rozdzielczym poprzez budowę nowej kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.

- 1) Zlewnia ul. Partyzantów:

- długość sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej – 7,69 km,
- ilość przyłączy – 326 szt.,
- długość przyłączy – 4,80 km,
- materiał: PVC(ø200, ø160), PE(ø200, ø400), kamionka (ø200, ø250, ø300, ø 400),
- długość kanalizacji deszczowej, sieć – 3,8 km
- ilość przyłączy deszczowych – 119 szt.,
- długość przyłączy – 1,07 km.

2) Zlewnia ul. Rzeszowskiej:

- długość sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej – 7,11 km,
- ilość przyłączy – 45 szt.,
- długość przyłączy – 1,04 km,
- materiał: PVC(ø200, ø300),
- długość kanalizacji deszczowej, sieć – 2,67 km
- ilość przyłączy deszczowych – 45 szt.,
- długość przyłączy – 0,19 km.

3) Zlewnia ul. Wojska Polskiego:

- długość sieci kanalizacji sanitarnej – 4,69 km,
- ilość przyłączy – 186 szt.,
- długość przyłączy – 3,84 km,
- materiał: PVC(ø 160, ø200, ø315),
- długość kanalizacji deszczowej – 2,90 km
- materiał (kanalizacja deszczowa) : PVC-U(ø200- ø630),

11. Wskaźnik długości sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy:

1) Długość kanalizacji sanitarnej planowanej do budowy:

- Zlewnia ul. Partyzantów – 7,69 km,
 - Zlewnia ul. Rzeszowskiej - 7,11 km,
 - Zlewnia ul. Wojska Polskiego - 4,69 km,
 - Kanalizacja sanitarna w Kolbuszowej Górnej (etap II) – 17,50 km + 1,50 km = 19,0 km
- Razem: 38,49 km

2) Ilość mieszkańców planowanych do podłączenia do nowej sieci kanalizacyjnej:

- Zlewnia ul. Partyzantów – 2200 osób,
- Zlewnia ul. Rzeszowskiej - 90 osób,
- Zlewnia ul. Wojska Polskiego - 320 osób

- Kanalizacja sanitarna w Kolbuszowej Górnej (etap II) – 2 050 osób

Razem: 4 660 osób

3) Wskaźnik długości sieci: $4\,660 / 38,49 = 121,07 \text{ M/km}$

12. Dane oczyszczalni ścieków funkcjonujące na terenie aglomeracji:

- 1) Nazwa: Kolbuszowa Dolna
- 2) Lokalizacja: Kolbuszowa Dolna, ul Łąkowa, 36-100 Kolbuszowa,
N 50 o 15' 49", E 21 o 44' 43"
- 3) Nazwa odbiornika:
I rzędu: Wisła,
II rzędu: Łęg,
III rzędu: Przyrwa,
Bezpośredni odbiornik: Nil.
- 4) Rodzaj oczyszczalni ścieków: mechaniczno-biologiczna.
- 5) Metoda oczyszczania ścieków: osad czynny.
- 6) Przepustowość:
 - $Q_{\text{śrd}} = 3600 \text{ m}^3/\text{d}$,
 - $Q_{\text{maxh}} = 360 \text{ m}^3/\text{h}$
 - $Q_{\text{śr}}: 1072 \text{ tys m}^3/366 \text{ dni} = 2929 \text{ m}^3/\text{d}$
- 7) Projektowane obciążenie oczyszczalni ścieków: 18 000 RLM.
- 8) Średnia wydajność oczyszczalni ścieków: 12 053 RLM.
- 9) Ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w roku: 1072 tys m^3/r .
- 10) Planowane inwestycje w zakresie oczyszczalni ścieków: nie dotyczy.
- 11) Średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków:
 - BZT_5 - $245 \text{ mgO}_2/\text{l}$,
 - CHZT_5 - $695 \text{ mgO}_2/\text{l}$,
 - zawiesina ogólna - 420 mg/l ,
 - azot - 61 mg/l ,
 - fosfor - 11 mg/l .
- 12) średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków:
 - BZT_5 - $3 \text{ mgO}_2/\text{l}$,
 - CHZT_5 - $29 \text{ mgO}_2/\text{l}$,
 - zawiesina ogólna - 5 mg/l ,

- azot - 10 mg/l,
- fosfor - 1 mg/l.

13. Informacja o formach ochrony przyrody na terenie aglomeracji:

Na terenie aglomeracji nie występują obszary Natura 2000 strefy, ani obszary ochrony ujęć wody.

W zachodniej części Kolbuszowej oraz Świerczowa zlokalizowany jest Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu – teren aglomeracji wchodzący w skład obszaru chronionego został przedstawiony na załączonej mapie.

14. Opis systemu odprowadzania ścieków:

Obecnie na terenie proponowanej aglomeracji skanalizowane jest miasto Kolbuszowa oraz miejscowości Kolbuszowa Dolna i Świerczów. Trwają prace budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej (etap I).

System kanalizacyjny w mieście składa się głównie z kanalizacji ogólnospławnej, natomiast miejscowości Kolbuszowa Dolna i Świerczów wyposażone zostały w kanalizację sanitarną. Dla miejscowości Kolbuszowa Górna także przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej.

Ilość wód deszczowych z terenu miasta Kolbuszowa powoduje przeciążenia sieci ogólnospławnych wodami opadowymi w okresach deszczowych i wymaga pilnego rozdzielenia na system rozdzielczy. Wody deszczowe powodują okresowe przeciążenia hydrauliczne zarówno kolektorów posiadających małe przepustowości jak też oczyszczalni ścieków. Konieczność przebudowy wynika również z bardzo złego stanu technicznego kolektorów wybudowanych w latach 60-70 z rur betonowych. Liczne awarie na sieci kanalizacyjnej stanowią zagrożenie dla ruchu drogowego, spowodowane licznymi niebezpiecznymi zapadnięciami w jezdni. Stanowią też zagrożenie sanitarne powodowane zniszczeniami nawierzchni ulic, chodników. Zdarzenia te mają istotny wpływ na cenę jednostkową odprowadzanych ścieków. W okresach opadowych ilość odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków sanitarnych i wód z infiltracji kilkakrotnie przekracza dopuszczalną przepustowość sieci i oczyszczalni powodując lokalne podtopienia piwnic bloków i budynków jednorodzinnych oraz ulic. Część z tych ścieków odprowadzana jest poprzez przelewy burzowe bezpośrednio do odbiornika. Oczyszczalnia ścieków w Kolbuszowej Dolnej spełnia wymogi w zakresie przepustowości urządzeń oraz dopuszczonych do zrzutu stężeń zanieczyszczeń.

Przyłączenie kolejnych miejscowości do sieci kanalizacyjnej jest uwarunkowane przeprowadzeniem przebudowy (rozdziału) kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową. Dopływ ścieków deszczowych z kanalizacji ogólnospławnej do istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej ogranicza możliwość przyjmowania ścieków z kolejnych miejscowości. Dlatego Gmina Kolbuszowa przystąpiła do modernizacji oraz systematycznego rozdziału sieci kanalizacyjnej w mieście Kolbuszowa.


W latach 2004-2012 wykonano kanalizację sanitarną i deszczową w rejonie ul. Krakowskiej, Piłsudskiego, Siedmiograj, Witosa, Piaskowej, Zielonej, Wiśniowej, Ogrodowej, Różanej, Lipowej, Mickiewicza, Piekarskiej, Narutowicza, Jaśminowej, Wrzosowej, Klonowej, Rolnika, Batorego, Chrobrego, Fabrycznej, Żytniej, Piekarskiej, Nadziei, Obrońców Pokoju, Żytkowskiego, osiedle przy ul. Polnej i osiedle przy ul. Prefabet. Ponadto wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowościach Świerczów i Kolbuszowa Dolna. W 2012 roku rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kolbuszowa Górna (etap I).

Poza w/w miejscowościami do skanalizowania na najbliższe lata pozostają: Kolbuszowa Górna (etap II).

Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej prowadzona w latach 2004-2012 dostosowane były do możliwości finansowych gminy oraz warunków technicznych istniejącej sieci. Przeprowadzona w latach 2006-2012 modernizacja sieci kanalizacyjnej w mieście Kolbuszowa polegająca na przebudowie sieci kanalizacji ogólnospławnej na system rozdzielczy finansowana była wyłącznie ze środków budżetu Gminy Kolbuszowa.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba
Jan Zuba

AGLOMERACJA KOLBUSZOWA

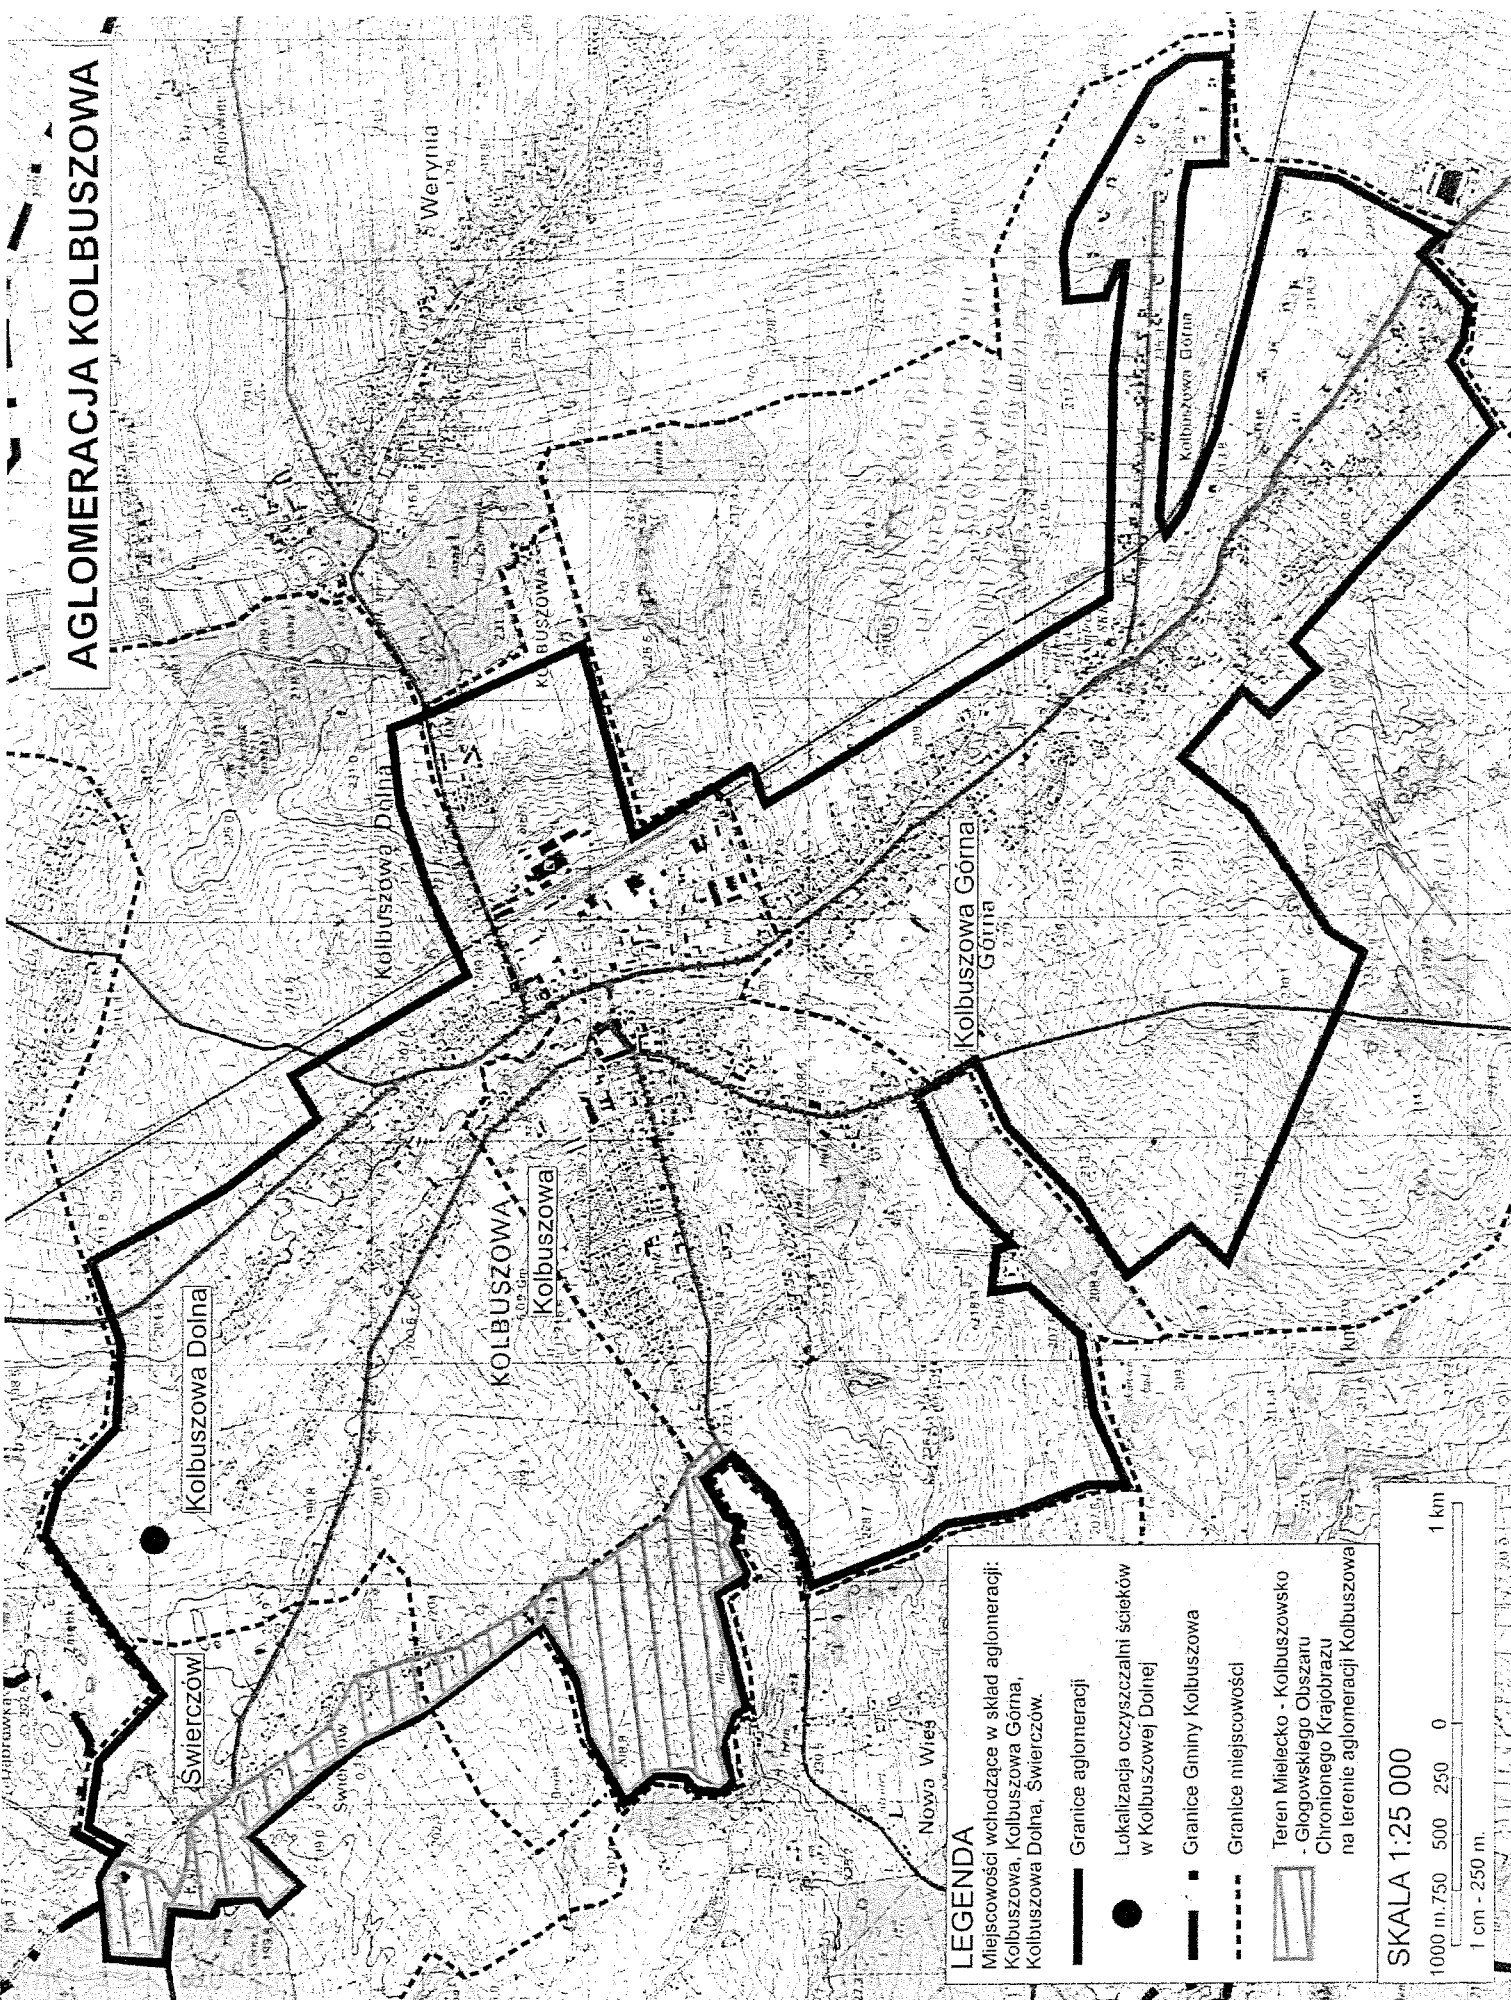

LEGENDA

Miejscowości wchodzące w skład aglomeracji:
Kolbuszowa, Kolbuszowa Górna,
Kolbuszowa Dolna, Świerczów.

— Granice aglomeracji

● Lokalizacja oczyszczalni ścieków
w Kolbuszowej Dolnej

- - - Granice Gminy Kolbuszowa

..... Granice miejscowości

▨ Teren Mielecko - Kolbuszowsko
- Głogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
na terenie aglomeracji Kolbuszowa

SKALA 1:25 000

